




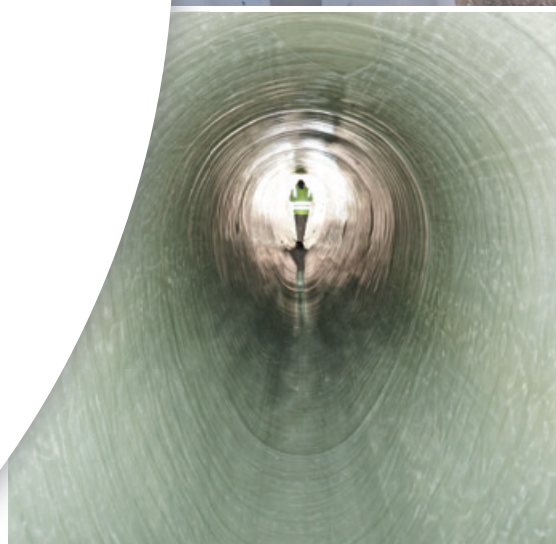

FURTUN UV

Prin procedeul cu furtun interior intarit la lumina firma D&S-Rohrsanierung si-a completat gama larga de produse



FURTUN UV

Produsul

- Furtun din GRP format din mai multe straturi, rezistent la coroziune și chimic stabil, prevăzut cu o folie exterioară și una interioară
- Furtunul se livrează la grosimi de perete de la 3,0 până la 29,6 mm
- Rășinile de reacție folosite sunt rășini UP conform DIN 18 820 cu proprietăți de deformare conform DIN 16 946-2

Domeniul de utilizare

- Utilizare la sistemele de canale defecte (circular, unghiular sau ovoide) aproape la toate secțiunile transversale uzuale în domeniul de diametre nominale de la DN 150 până la DN 1900 și la profilele ovoide de la 200/300 până la 1200/1800

Montajul

- Montarea dispozitivelor de împachetare la capetele furtunului
- Introducerea prin tragere a unui furtun impregnat cu rășină în tronsonul, care urmează să se reabiliteze, cu ajutorul unui troliu
- Întărirea cu lumină UV
- Deschiderea prin tăiere a conductelor de racord existente cu ajutorul unui robot de frezare sau manual în canalele vizibile

Avantaje

- Nu sunt necesare săpături
- Derulare rapidă a lucrărilor de execuție, flexibilitate înaltă la profile și diametre

